

TAKAHAMAtion

高速水分測定器

測定時間わずか**3分!**




特許第3921585号

全長 960mm
全幅 1050mm
全高 1325mm
重量 200kg
動力 ヒーター 1.5KW×2
モーター 0.2KW×1
圧縮エア(0.5Mpa)



1
原料である粘土を入れます。
操作も簡単!全自動です。

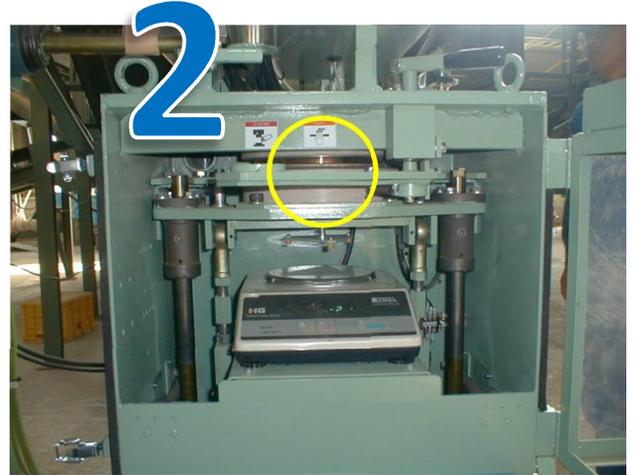

2
粘土をのせたホットプレート(下)の重さを測った後、
ホットプレート(下)を上昇させ、ホットプレート(上)
との間でプレスします。



3
蒸発・脱水した粘土をのせたホットプレート(下)の
重さを再び測り、演算後、水分率を出します。



4
ホットプレート(下)を傾斜させ、測定後の粘土を
取り除きます。



KAJISEKI
高浜工業株式会社

(お問合せ)
TEL:0566-53-1441
e-mail:info@takahama-ind.co.jp